


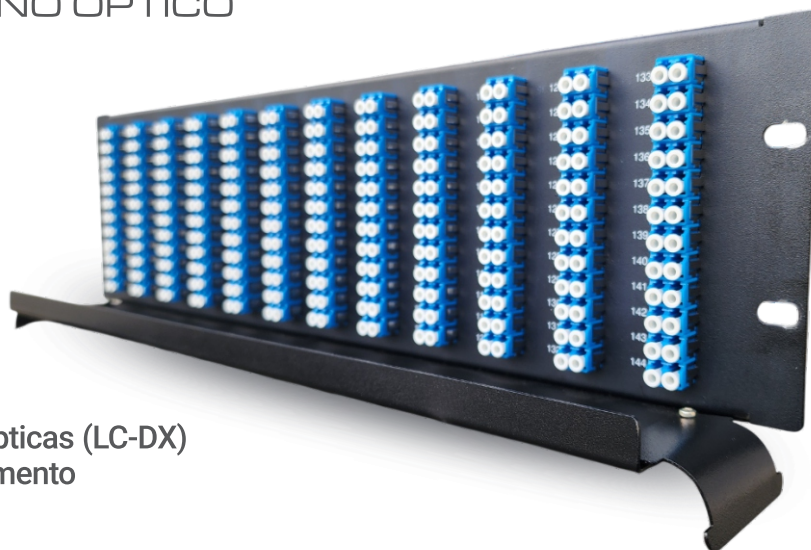

- Até 288 conexões ópticas (LC-DX)
- Sistema de Espelhamento

DESCRIÇÃO

O Riser Frame 3U é um painel interno óptico com 3U de altura para racks de 19", desenvolvido para instalações de redes ópticas com conexões tipo Espelhamento. Possui bandeja traseira de acomodação de cabos ópticos e guia de cordões ópticos dianteiros, ambos integrados. Capacidade máxima 144 conexões com adaptador SC Simplex ou 288 conexões com adaptadores LC Duplex (*sob consulta*).

APLICAÇÕES


- Projetos de Espelhamento ou Cross-Connect em racks 19";
- Data Centers, operadoras telecom, POP e provedores de internet;
- Interconexão de cabos trunk (pré-conectorizados)

ESTRUTURA


- Interface óptica (SX/DX)..... SC, LC e E2000
- Material.....Aço SAE 1020
- Acabamento.....Pintura epóxi texturizada
- Cor.....Cinza RAL 7035 ou Preto RAL 9005

DIMENSÕES


Vista frontal 1

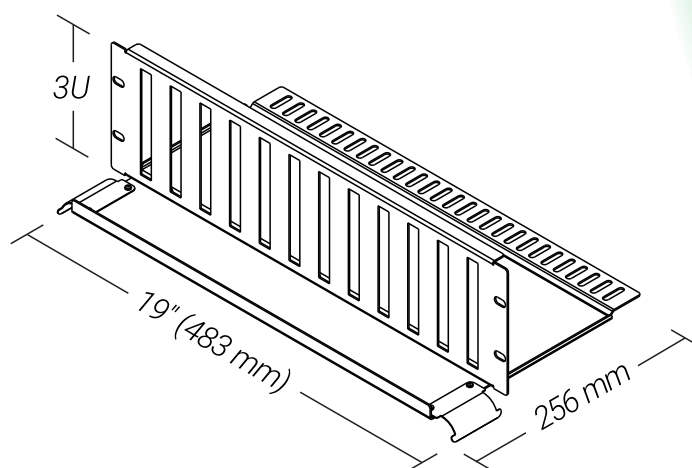

Vista frontal 2

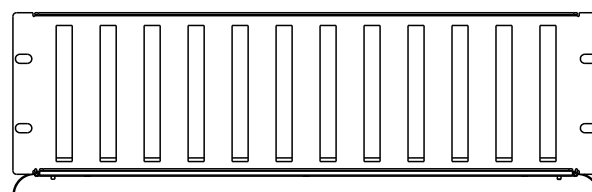

Vista lateral



GALERIA

